




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS11191S-285-16PoE

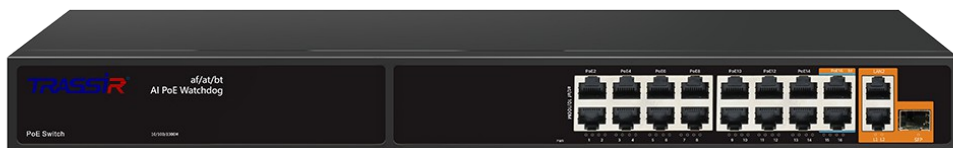

TR-NS11191S-285-16PoE – неуправляемый коммутатор с 1 PoE портом 10/100/1000 Мбит/сек и 15 PoE портами 10/100 Мбит/сек, с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1шт.
- Адаптер питания 1шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS11191S-285-16PoE	
Порты Ethernet	1 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 15 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 2 x 10/100/1000 Мбит/с (Uplink, Base-T) 1 x 1000 Мбит/с (SFP)	
Стандарты PoE	Порты 1-14: IEEE802.3af/at	Порты 15-16: IEEE802.3af/at/bt
Максимальная мощность на порт	Общая: 285 Вт Порты 1-14: до 30Вт	Порты 15-16: до 60Вт
Распиновка питания по PoE	Порты 1-14: DC+: 1/2 DC-: 3/6	Порты 15-16: DC+: 1/2/4/5 DC-: 3/6/7/8
Коммутационная способность	12.8 Гбит/с	
Скорость пересылки	1.48 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	3 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	8000	
Управление потоком	Включено по умолчанию	
Режимы работы	Автоадаптация	
PD Alive ¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 240-420 сек после потери связи с устройством	
Питание	Адаптер питания 90-240В AC	
Молниезащита	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 4кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 10кВ Контактный заряд 8кВ	
Максимальная потребляемая мощность	300Вт	
Рабочая температура	-30°C...60°C	
Допустимая влажность	10 — 90 %	
Масса, кг	2,65	
Размеры (Ш x Г x В), мм	440 x 180 x 45	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Три года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru