




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1106-60-4POE

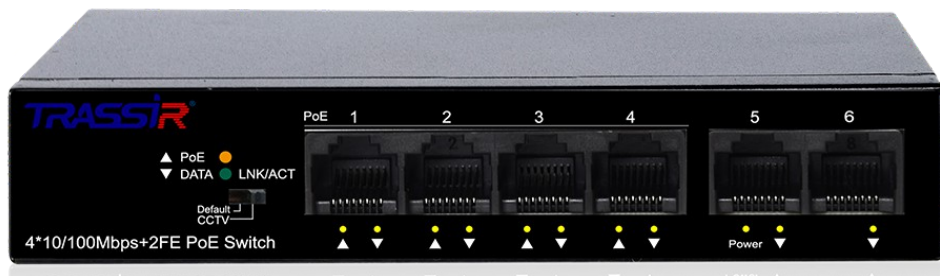

TRASSIR TR-NS1106-60-4POE – неуправляемый коммутатор с 4 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TRASSIR TR-NS1106-60-4PoE
Порты Ethernet	4*10/100 Мбит/с 2 Uplink * 10/100 Мбит/с
Протоколы PoE	IEEE802.3af/at
Максимальная мощность на порт	32Вт Общая: 60 Вт
Распиновка питания по PoE	DC+: 1/2 DC-: 3/6
Коммутационная способность	1.2 Гбит/с
Скорость пересылки	0.89 млн пакетов в секунду
Размер буфера	448 Кбайт
Размер таблицы MAC-адресов	1000
Управление потоком	Включено по умолчанию
Режимы работы	Normal mode CCTV
PD Alive ¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 180 сек после потери связи с устройством
Питание	Адаптер питания 100-240В DC
Молниезащита	Стандартный режим 4 кВ Дифференциальный режим 2 кВ
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
Максимальная потребляемая мощность	65Вт (PoE: 60Вт + Коммутатор: 5Вт)
Рабочая температура	0°C...40°C
Допустимая влажность	5 — 90 %
Масса, кг	0.630
Размеры (Ш x Г x В), мм	140 x 76.7 x 28

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru